



Enrich life through technology



seznam produktů Accuphase

7 / 2026

Výhradní zastoupení výrobků Accuphase pro území ČR a SK

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30
140 00 Praha 4 - Krč
tel: +420 722 960 690

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz
www.perfectsoundgroup.cz

Perfect—sound group

model

KONCOVÉ ZESILOVAČE

STEREO POWER AMPLIFIER

P-7500



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x900W/2Ω, 2x600W/4Ω, 2x250W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x1000W/4Ω, 1x500W/8Ω; rozměry: 465x238x515mm; hmotnost: 49kg

příslušenství: napájecí kabel

STEREO POWER AMPLIFIER

P-4600



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x450W/2Ω, 2x300W/4Ω, 2x150W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x900/4Ω, 1x600W/8Ω; rozměry: 465x190x427mm; hmotnost: 30kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A MONOPHONIC POWER AMPLIFIER

A-300



monofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **1x500W/2Ω, 1x250W/4Ω, 1x125W/8Ω**; můstkové zapojení (dvě jednotky): 1x1000W/4Ω, 1x500W/8Ω; rozměry: 465x240x515mm; hmotnost: 46kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-80



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x260W/2Ω, 2x130W/4Ω, 2x65W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x520W/4Ω, 1x260W/8Ω; rozměry: 465x240x515mm; hmotnost: 44,6kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-48S



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x200W/2Ω, 2x100W/4Ω, 2x50W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x400W/4Ω, 1x200W/8Ω; rozměry: 465x211x464mm; hmotnost: 34,8kg

příslušenství: napájecí kabel

model

PŘEDZESILOVAČE

PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

C-3900S



ultimativní provedení stereofonního analogového předzesilovače série Precision; vstupy: 6x RCA, 4x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; rozměry: 477x156x412mm; hmotnost: 25,3kg

příslušenství: napájecí kabel 2m, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-260, čisticí hadřík

PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

C-2900



stereofonní analogový předzesilovač série Precision; vstupy: 5x RCA, 2x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; příprava pro volitelný Phono modul; rozměry: 477x156x412mm; hmotnost: 24,2kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250, čisticí hadřík

model

PŘEDZESILOVAČE

PRECISION STEREO CONTROL CENTER

C-2300



stereofonní analogový předzesilovač; vstupy: 5x RCA, 2x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; příprava pro dva volitelné moduly (DAC-60/AD-60); rozměry: 465x150x405mm; hmotnost: 19,3kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250

STEREO PHONO AMPLIFIER

C-57



stereofonní gramofonový MC/MM předzesilovač; vstupy: 1x XLR (pro MC); 3x RCA (individuální nastavení MC/MM s pamětí); výstupy: 1x RCA, 1x XLR; rozměry: 465x114x407mm; hmotnost: 14,8kg

příslušenství: napájecí kabel (2m), audio kabel ASL-10B (RCA/1m), čistící hadřík

model

INTEGROVANÉ ZESILOVAČE

CLASS A PRECISION INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-800S



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x100W/4Ω, 2x50W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x239x502mm; hmotnost: 35,7kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

CLASS A PRECISION INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-700



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x70W/4Ω, 2x35W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x191x428mm; hmotnost: 24,9kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-5000



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x320W/4Ω, 2x240W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x211x502mm; hmotnost: 33,8kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-4000



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x260W/4Ω, 2x180W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x181x428mm; hmotnost: 24,4kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-3000



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x150W/4Ω, 2x100W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x161x422mm; hmotnost: 23,1kg

příslušenství: napájecí kabel(2m), dálkový ovladač RC-260

model

SACD/CD PŘEHRÁVAČE

PRECISION SA-CD TRANSPORT

DP-1000



ultimativní SACD/CD mechanika série Precision; přehrává SACD(2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); výstupy: 1x dig.koaxiální, systémový HS-LINK/ RJ45; rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 30,6kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-140, kabel HS-LINK (AHD-15/RJ45/1,5m), čisticí hadřík

PRECISION MDS DIGITAL PROCESSOR

DC-1000



ultimativní MDS digitální procesor série Precision; přesné digitální řízení výstupní úrovně; digitální vstupy: 1x systémový HS-LINK/ RJ45, 1x symetrický, 3x koaxiální, 2x optický, 1x USB 2.0; rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 24,4kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), USB software 3 na CD-ROM, čisticí hadřík

PRECISION MDS DIGITAL PROCESSOR

DC-500



ultimativní MDS digitální procesor série Precision s ANCC; přesné digitální řízení výstupní úrovně; digitální vstupy: 1x systémový HS-LINK/ RJ45, 1x koaxiální, 2x optický, 2x USB 2.0; rozměry: 465x114x386mm; hmotnost: 15,6kg

příslušenství: napájecí kabel 2m, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), USB software 4 na CD-ROM, čisticí hadřík

MDS SA-CD PLAYER

DP-770



SACD/CD přehrávač a DAC převodník série Precision s MDS (Multiple Double Speed DSD); přehrává SACD (2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); dig.vstupy: 1x HS-LINK, 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-80db); rozměry: 477x156x395mm; hmotnost: 28,5kg

příslušenství: napájecí kabel 2m, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-140, USB software 3 na CD-ROM, čisticí hadřík

MDS SA-CD PLAYER

DP-570S



SACD/CD přehrávač a DAC převodník s MDS+ (Multiple Delta-Sigma); přehrává SACD (2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); dig.vstupy: 1x HS-LINK, 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-80db); rozměry: 465x151x393mm; hmotnost: 18,4kg

příslušenství: napájecí kabel 2m, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-150, USB software 4 na CD-ROM

MDS CD PLAYER

DP-450



CD přehrávač a DAC převodník s MDS (Multiple Delta-Sigma); USB typ B podporuje 384kHz/32-bit PCM a 11.2896MHz/1-bit DSD; dig.vstupy: 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-60db); rozměry: 465x151x393mm; hmotnost: 13,7kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-140, USB software 3 na CD-ROM

model

DIGITÁLNÍ JEDNOTKY

DIGITAL FREQUENCY DIVIDING NETWORK

DF-75




digitální frekvenční výhybka s vysokorychlostním a vysoce přesným DSP pro nastavení 4-kanálového systému; rozměry: 465x151x396mm; hmotnost: 15,1kg

příslušenství: napájecí kabel, čisticí hadřík

DIGITAL VOICING EQUALIZER

DG-78

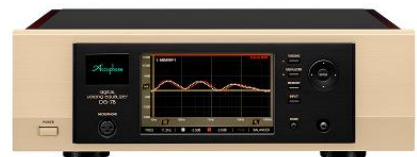

digitální vyrovnávací ekvalizér šesté generace; vysoce rychlostní 40-bit DSP; tři ekvalizační režimy s oddělenými filtry: Voicing (67 frekvenčních pásem, vč.měření/kompence) a Equalizer (80 frekvenčních pásem volně nastavitelných); 30 pamětí; rozměry: 465x161x396mm; hmotnost: 15kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA, 1m), dálkový ovladač RC-340, mikrofonní kabel 5m, mikrofon AM-68, stojan pro mikrofon, tužka pro dotyk.LCD, čisticí hadřík

model

FM STEREO TUNER

DDS FM STEREO TUNER

T-1300



ultimativní DDS FM stereo tuner; nejnovější pokročilé technologie: DDS (Direct Digital Synthesis) princip, vícesměrová redukce MPR, digitální detektor FM, stereo demodulátor DS-DC, MDS+ D/A převodník; rozměry: 465x151x406mm; hmotnost: 13,1kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-440

model

SÍŤOVÁ FILTRACE

CLEAN POWER SUPPLY

PS-1250



síťová pračka - aktivní čistič napájení eliminuje šum a zkreslení THD, zajišťuje opravené a stabilní síťové napětí do výkonu 1kW max. pro 8 přístrojů; rozměry: 465x243x499mm; hmotnost: 41,3kg

příslušenství: napájecí kabel

PS-550



CLEAN POWER SUPPLY

síťová pračka - aktivní čistič napájení eliminuje šum a zkreslení THD, zajišťuje opravené a stabilní síťové napětí do výkonu 400W max. pro 6 přístrojů; rozměry: 465x181x396mm; hmotnost: 24kg

příslušenství: napájecí kabel

model

VOLITELNÉ MODULY

AD-2900



vestavný modul gramofonového korečnického předzesilovače pro MC/MM přenosky určený pro C-2900/C-2450; samostatné obvody pro MC a MM; nastavení zátěže pro MC přenosku: 10/30/100/200/300Ω, pro MM: 47kΩ; nastavení zisku MC/MM; 2x samostatné vstupy RCA s individuálním nastavením; podporují i starší modely řady "C" s omezenou výbavou

AD-60



vestavný modul gramofonového korečnického předzesilovače pro MC/MM přenosky určený pro C-2300/E-800/E-5000/E-650/E-4000/E-380/E-280; nastavení zátěže pro MC přenosku: 30/100/200/300Ω; zisk 66dB; MM: impedance 47kΩ; zisk 40dB; 1x vstup RCA; subsonický filtr: 25Hz - 12dB/oktávu; podporují i starší modely řady "C" a "E"

DAC-60



vestavný digitální modul určený pro C-2300/E-800/E-650/E-5000/E-4000/E-380/E-280; vstupy: 1x koaxiální (32kHz-192kHz/24-bit), 1x optický (32kHz-96kHz/24-bit), 1x USB 2.0 (DSD/2.8224MHz, 5.6448MHz, 11.2896MHz-pouze ASIO/1bit); PCM: 32kHz-384kHz/32-bit; podporují i starší modely řady "C" a "E"

model

MC Gramofonová přenoska

AC-6



Tělo MC přenosky z anodizovaného hliníku se zlacenou vrstvou; neodymium magnet N50; chvějka je z boru; výstupní úroveň 0,4mV; frekvenční rozsah 10Hz-50kHz; separace mezi kanály >30dB/1kHz; vnitřní impedance 1,8Ω; vyvážení kanálů 0,5dB/1kHz; doporučená impedance 100Ω a více; doporučená váha/tracking force: 1,9-2,2g; poddajnost 8 x 10-6cm/dyne na 100Hz; hmotnost 13,5g

AC-6/EX

náhradní chvějka pro AC-6

model	Kabely	
AL type RCA		AL-10 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x1m
		AL-15 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x1,5m
		AL-30 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x3m
		AL-50 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x5m
		AL-75 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x7,5m
AL type XLR		ALC-10B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x1m
		ALC-15B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x1,5m
		ALC-30B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x3m
		ALC-50B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x5m
		ALC-75B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x7,5m
ASL type RCA		ASL-10B audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x1m
		ASL-15B audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x1,5m
		ASL-30B audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x3m
		ASL-50B audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x5m
		ASL-75 audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x7,5m
ASLC type XLR		ASLC-10B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x1m
		ASLC-15B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x1,5m
		ASLC-30B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x3m
		ASLC-50B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x5m
		ASLC-75B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x7,5m
AHDL		AHDL-15 digitální kabel HS-LINK, délka 1,5m
		AHDL-30 digitální kabel HS-LINK, délka 3m

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případné nejjasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.