



Enrich life through technology



## seznam produktů Accuphase

10 / 2023

Výhradní zastoupení výrobků Accuphase pro území ČR

**Perfect Sound Group s.r.o.**

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690

[ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz](mailto:ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz)

[www.perfectsoundgroup.cz](http://www.perfectsoundgroup.cz)

**Perfect sound group**

model

## KONCOVÉ ZESILOVAČE

## STEREO POWER AMPLIFIER

P-7500



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x900W/2Ω, 2x600W/4Ω, 2x250W/8Ω**, můstkové zapojení: 1x1000W/4Ω, 1x500W/8Ω; rozměry: 465x238x515mm; hmotnost: 49kg

příslušenství: napájecí kabel

## STEREO POWER AMPLIFIER

P-4600



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x450W/2Ω, 2x300W/4Ω, 2x150W/8Ω**, můstkové zapojení: 1x900/4Ω, 1x600W/8Ω; rozměry: 465x190x427mm; hmotnost: 30kg

příslušenství: napájecí kabel

## CLASS A MONOPHONIC POWER AMPLIFIER

A-300



monofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **1x500W/2Ω, 1x250W/4Ω, 1x125W/8Ω**; můstkové zapojení (dvě jednotky): 1x1000W/4Ω, 1x500W/8Ω; rozměry: 465x240x515mm; hmotnost: 46kg

příslušenství: napájecí kabel

## CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-80



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x260W/2Ω, 2x130W/4Ω, 2x65W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x520W/4Ω, 1x260W/8Ω; rozměry: 465x240x515mm; hmotnost: 44,6kg

příslušenství: napájecí kabel

## CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-48



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x180W/2Ω, 2x90W/4Ω, 2x45W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x360W/4Ω, 1x180W/8Ω; rozměry: 465x211x464mm; hmotnost: 33kg

příslušenství: napájecí kabel

## CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-36



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x120W/2Ω, 2x60W/4Ω, 2x30W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x240W/4Ω, 1x120W/8Ω; rozměry: 465x171x425mm; hmotnost: 22,8kg

příslušenství: napájecí kabel

model

## PŘEDZESILOVAČE

## PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

C-3900



ultimativní provedení stereofonního analogového předzesilovače série Precision; vstupy: 6x RCA, 4x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; rozměry: 477x156x412mm; hmotnost: 24,6kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250, čistící hadřík

model

## PŘEDZESILOVAČE

C-2900



## PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

stereofonní analogový předzesilovač série Precision; vstupy: 5x RCA, 2x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; příprava pro volitelný Phono modul; rozměry: 477x156x412mm; hmotnost: 24,2kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250, čistící hadřík

C-2300



## PRECISION STEREO CONTROL CENTER

stereofonní analogový předzesilovač; vstupy: 5x RCA, 2x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; příprava pro dva volitelné moduly (DAC-60/AD-60); rozměry: 465x150x405mm; hmotnost: 19,3kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250

C-47



## STEREO PHONO AMPLIFIER

stereofonní gramofonový MC/MM předzesilovač; vstupy: 1x XLR (pro MC); 3x RCA (individuální nastavení MC/MM s pamětí); výstupy: 1x RCA, 1x XLR; rozměry: 465x114x407mm; hmotnost: 14,8kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10 (RCA/1m), čistící hadřík

model

## INTEGROVANÉ ZESILOVAČE

E-800



## CLASS A PRECISION INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x100W/4Ω**, **2x50W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x239x502mm; hmotnost: 36kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-220

E-650



## CLASS A PRECISION INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x60W/4Ω**, **2x30W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x191x428mm; hmotnost: 25,3kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-220

E-5000



## INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x320W/4Ω**, **2x240W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x211x502mm; hmotnost: 33,8kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

model

## INTEGROVANÉ ZESILOVAČE

## INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-4000



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x260W/4Ω, 2x180W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x181x428mm; hmotnost: 24,4kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

## INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-380



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x180W/4Ω, 2x120W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x171x422mm; hmotnost: 22,8kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-230

## INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-280



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x120W/4Ω, 2x90W/8Ω**; příprava pro dva volitelné moduly (Phono/Digital); rozměry: 465x151x420mm; hmotnost: 20,4kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

model

## SACD/CD PŘEHRÁVAČE

## PRECISION SA-CD TRANSPORT

DP-1000



ultimativní SACD/CD mechanika série Precision; přehrává SACD(2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); výstupy: 1x dig.koaxiální, systémový HS-LINK/ RJ45; rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 30,6kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-140, kabel HS-LINK (AHDL-15/RJ45/1,5m), čistící hadřík

## PRECISION MDS DIGITAL PROCESSOR

DC-1000



ultimativní MDS digitální procesor série Precision; přesná digitální řízení výstupní úrovně; digitální vstupy: 1x systémový HS-LINK/ RJ45, 1x symetrický, 3x koaxiální, 2x optický, 1x USB 2.0; rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 24,4kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), USB software 3 na CD-ROM, čistící hadřík

## MDS SA-CD PLAYER

DP-750



SACD/CD přehrávač a DAC převodník série Precision s MDS (Multiple Double Speed DSD); přehrává SACD (2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); dig.vstupy: 1x HS-LINK, 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-80db); rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 28,2kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-120, USB software 3 na CD-ROM, čistící hadřík

## MDS SA-CD PLAYER

DP-570



SACD/CD přehrávač a DAC převodník s MDS+ (Multiple Delta-Sigma); přehrává SACD (2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); dig.vstupy: 1x HS-LINK, 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-80db); rozměry: 465x151x393mm; hmotnost: 19kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-140, USB software 3 na CD-ROM

model

## CD PŘEHRÁVAČ

DP-450



## MDS CD PLAYER

CD přehrávač a DAC převodník s MDS (Multiple Delta-Sigma); USB typ B podporuje 384kHz/32-bit PCM a 11.2896MHz/1-bit DSD; dig.vstupy: 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-60db); rozměry: 465x151x393mm; hmotnost: 13,7kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-140, USB software 3 na CD-ROM

model

## DIGITÁLNÍ JEDNOTKY

DF-65




## DIGITAL FREQUENCY DIVIDING NETWORK

digitální frekvenční výhybka s vysokorychlostním a vysoce přesným DSP pro nastavení 4-kanálového systému; rozměry: 465x151x396mm; hmotnost: 15,1kg

příslušenství: napájecí kabel, čistící hadřík

DG-68

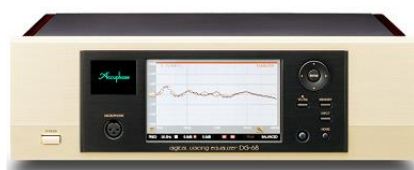

## DIGITAL VOICING EQUALIZER

digitální vyrovnávací ekvalizér páté generace; vysoce rychlostní 40-bit DSP; dva ekvalizační režimy s oddělenými filtry: Voicing (67 frekvenčních pásem, vč.měření/kompenzace) a Equalizer (80 frekvenčních pásem volně nastavitelných); 30 pamětí; rozměry: 465x161x396mm; hmotnost: 14,9kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA, 1m), dálkový ovladač RC-330, mikrofonní kabel 5m, mikrofon AM-68, stojan pro mikrofon, tužka pro dotyk.LCD, čistící hadřík

model

## FM STEREO TUNER

T-1200



## DDS FM STEREO TUNER

ultimativní DDS FM stereo tuner; nejnovější pokročilé technologie: DDS princip, vícesměrová redukce MPR, digitální detektor FM, stereo demodulátor DS-DC, MDS+ D/A převodník; rozměry: 465x151x406mm; hmotnost: 13kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-430

model

## SÍŤOVÁ FILTRACE

PS-1250



## CLEAN POWER SUPPLY

síťová pračka - aktivní čistí napájení eliminuje šum a zkreslení THD, zajišťuje opravené a stabilní síťové napětí do výkonu 1kW max. pro 8 přístrojů; rozměry: 465x243x499mm; hmotnost: 41,3kg

příslušenství: napájecí kabel

PS-550



## CLEAN POWER SUPPLY

síťová pračka - aktivní čistí napájení eliminuje šum a zkreslení THD, zajišťuje opravené a stabilní síťové napětí do výkonu 400W max. pro 6 přístrojů; rozměry: 465x181x396mm; hmotnost: 24kg

příslušenství: napájecí kabel

model

## VOLITELNÉ MODULY

AD-2900



vestavný modul gramofonového korečního předzesilovače pro MC/MM přenosky určený pro C-2900/C-2450; samostatné obvody pro MC a MM; nastavení zátěže pro MC přenosku: 10/30/100/200/300Ω, pro MM: 47kΩ; nastavení zisku MC/MM; 2x samostatné vstupy RCA s individuálním nastavením; podporují i starší modely řady "C" s omezenou výbavou

AD-60



vestavný modul gramofonového korečního předzesilovače pro MC/MM přenosky určený pro C-2300/E-800/E-5000/E-650/E-4000/E-380/E-280; nastavení zátěže pro MC přenosku: 30/100/200/300Ω; zisk 66dB; MM: impedance 47kΩ; zisk 40dB; 1x vstup RCA; subsonický filtr: 25Hz - 12dB/oktávu; podporují i starší modely řady "C" a "E"

DAC-60



vestavný digitální modul určený pro C-2300/E-800/E-650/E-5000/E-4000/E-380/E-280; vstupy: 1x koaxiální (32kHz-192kHz/24-bit), 1x optický (32kHz-96kHz/24-bit), 1x USB 2.0 (DSD/2.8224MHz, 5.6448MHz, 11.2896MHz-pouze ASIO/1bit); PCM: 32kHz-384kHz/32-bit); podporují i starší modely řady "C" a "E"

model

## MC Gramofonová přenoska

AC-6



Tělo MC přenosky z anodizovaného hliníku se zlacenou vrstvou; neodymium magnet N50; chvějka je z boru; výstupní úroveň 0,4mV; frekvenční rozsah 10Hz-50kHz; separace mezi kanály >30dB/1kHz; vnitřní impedance 1,8Ω; vyvážení kanálů 0,5dB/1kHz; doporučená impedance 100Ω a více; doporučená váha/tracking force: 1,9-2,2g; poddajnost 8 x 10<sup>-6</sup>cm/dyne na 100Hz; hmotnost 13,5g

AC-6/EX

náhradní chvějka pro AC-6

model

## Kabely

AL type  
RCA

**AL-10** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x1m  
**AL-15** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x1,5m  
**AL-30** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x3m  
**AL-50** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x5m  
**AL-75** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x7,5m

AL type  
XLR

**ALC-10B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x1m  
**ALC-15B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x1,5m  
**ALC-30B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x3m  
**ALC-50B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x5m  
**ALC-75B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x7,5m

ASL type  
RCA

**ASL-10B** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x1m  
**ASL-15B** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x1,5m  
**ASL-30B** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x3m  
**ASL-50B** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x5m  
**ASL-75** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x7,5m

model	Kabely	
ASLC type XLR		<b>ASLC-10B</b> audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x1m
		<b>ASLC-15B</b> audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x1,5m
		<b>ASLC-30B</b> audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x3m
		<b>ASLC-50B</b> audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x5m
		<b>ASLC-75B</b> audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x7,5m
		AHDL
<b>AHDL-30</b> digitální kabel HS-LINK, délka 3m		

#### legenda

**MOC** maloobchodní doporučená cena za kus v Kč včetně DPH

**RP** - k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP / Recyklační poplatek viz níže.

‘ - RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařízení a dle zák.č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

‘ - výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

‘ - v případě nejasnosti RP kontaktujte naše logistické oddělení.

**Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.**

**Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné**

**Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol ([www.asekol.cz](http://www.asekol.cz)), v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.**