



Enrich life through technology



seznam produktů Accuphase

1 / 2026

Výhradní zastoupení výrobků Accuphase pro území ČR a SK

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect—sound group

model

KONCOVÉ ZESILOVAČE

STEREO POWER AMPLIFIER

P-7500



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x900W/2Ω, 2x600W/4Ω, 2x250W/8Ω**, můstkové zapojení: 1x1000W/4Ω, 1x500W/8Ω; rozměry: 465x238x515mm; hmotnost: 49kg

příslušenství: napájecí kabel

STEREO POWER AMPLIFIER

P-4600



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x450W/2Ω, 2x300W/4Ω, 2x150W/8Ω**, můstkové zapojení: 1x900/4Ω, 1x600W/8Ω; rozměry: 465x190x427mm; hmotnost: 30kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A MONOPHONIC POWER AMPLIFIER

A-300



monofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **1x500W/2Ω, 1x250W/4Ω, 1x125W/8Ω**; můstkové zapojení (dvě jednotky): 1x1000W/4Ω, 1x500W/8Ω; rozměry: 465x240x515mm; hmotnost: 46kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-80



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x260W/2Ω, 2x130W/4Ω, 2x65W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x520W/4Ω, 1x260W/8Ω; rozměry: 465x240x515mm; hmotnost: 44,6kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-48S



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x200W/2Ω, 2x100W/4Ω, 2x50W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x400W/4Ω, 1x200W/8Ω; rozměry: 465x211x464mm; hmotnost: 34,8kg

příslušenství: napájecí kabel

model

PŘEDZESILOVAČE

PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

C-3900S



ultimativní provedení stereofonního analogového předzesilovače série Precision; vstupy: 6x RCA, 4x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; rozměry: 477x156x412mm; hmotnost: 25,3kg

příslušenství: napájecí kabel 2m, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-260, čistící hadřík

PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

C-2900



stereofonní analogový předzesilovač série Precision; vstupy: 5x RCA, 2x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; příprava pro volitelný Phono modul; rozměry: 477x156x412mm; hmotnost: 24,2kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250, čistící hadřík

model

PŘEDZESILOVAČE

PRECISION STEREO CONTROL CENTER

C-2300



stereofonní analogový předzesilovač; vstupy: 5x RCA, 2x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; příprava pro dva volitelné moduly (DAC-60/AD-60); rozměry: 465x150x405mm; hmotnost: 19,3kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250

STEREO PHONO AMPLIFIER

C-57



stereofonní gramofonový MC/MM předzesilovač; vstupy: 1x XLR (pro MC); 3x RCA (individuální nastavení MC/MM s pamětí); výstupy: 1x RCA, 1x XLR; rozměry: 465x114x407mm; hmotnost: 14,8kg

příslušenství: napájecí kabel (2m), audio kabel ASL-10B (RCA/1m), čistící hadřík

model

INTEGROVANÉ ZESILOVAČE

CLASS A PRECISION INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-800S



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x100W/4Ω**, **2x50W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x239x502mm; hmotnost: 35,7kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

CLASS A PRECISION INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-700



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x70W/4Ω**, **2x35W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x191x428mm; hmotnost: 24,9kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-5000



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x320W/4Ω**, **2x240W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x211x502mm; hmotnost: 33,8kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-4000



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x260W/4Ω**, **2x180W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x181x428mm; hmotnost: 24,4kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-3000



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x150W/4Ω**, **2x100W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x161x422mm; hmotnost: 23,1kg

příslušenství: napájecí kabel(2m), dálkový ovladač RC-260

model

SACD/CD PŘEHRÁVAČE

PRECISION SA-CD TRANSPORT

DP-1000



ultimativní SACD/CD mechanika série Precision; přehrává SACD(2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); výstupy: 1x dig.koaxiální, systémový HS-LINK/ RJ45; rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 30,6kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-140,kabel HS-LINK (AHDL-15/RJ45/1,5m), čisticí hadřík

PRECISION MDSD DIGITAL PROCESSOR

DC-1000



ultimativní MDSD digitální procesor série Precision; precizní digitální řízení výstupní úrovně; digitální vstupy: 1x systémový HS-LINK/ RJ45, 1x symetrický, 3x koaxiální,2x optický, 1x USB 2.0; rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 24,4kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), USB software 3 na CD-ROM, čisticí hadřík

MDS SA-CD PLAYER

DP-770



SACD/CD přehrávač a DAC převodník série Precision s MDSD (Multiple Double Speed DSD); přehrává SACD (2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); dig.vstupy: 1x HS-LINK, 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-80db); rozměry: 477x156x395mm; hmotnost: 28,5kg

příslušenství: napájecí kabel 2m, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-140, USB software 3 na CD-ROM, čisticí hadřík

MDS SA-CD PLAYER

DP-570S



SACD/CD přehrávač a DAC převodník s MDS+ (Multiple Delta-Sigma); přehrává SACD (2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); dig.vstupy: 1x HS-LINK, 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-80db); rozměry: 465x151x393mm; hmotnost: 18,4kg

příslušenství: napájecí kabel 2m, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-150, USB software 4 na CD-ROM

MDS CD PLAYER

DP-450



CD přehrávač a DAC převodník s MDS (Multiple Delta-Sigma); USB typ B podporuje 384kHz/32-bit PCM a 11.2896MHz/1-bit DSD; dig.vstupy: 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-60db); rozměry: 465x151x393mm; hmotnost: 13,7kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-140, USB software 3 na CD-ROM

model

DIGITÁLNÍ JEDNOTKY

DIGITAL FREQUENCY DIVIDING NETWORK

DF-75




digitální frekvenční výhybka s vysokorychlostním a vysoce přesným DSP pro nastavení 4-kanálového systému; rozměry: 465x151x396mm; hmotnost: 15,1kg

příslušenství: napájecí kabel, čisticí hadřík

DIGITAL VOICING EQUALIZER

DG-68

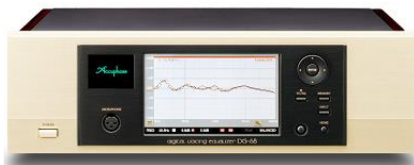

digitální vyrovnávací ekvalizér páté generace; vysoce rychlostní 40-bit DSP; dva ekvalizační režimy s oddělenými filtry: Voicing (67 frekvenčních pásem, vč.měření/kompence) a Equalizer (80 frekvenčních pásem volně nastavitelných); 30 pamětí; rozměry: 465x151x396mm; hmotnost: 15,1kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA, 1m), dálkový ovladač RC-330, mikrofonní kabel 5m, mikrofón AM-68, stojan pro mikrofón, tužka pro dotyk.LCD, čisticí hadřík

model

FM STEREO TUNER

DDS FM STEREO TUNER

T-1300



ultimativní DDS FM stereo tuner; nejnovější pokročilé technologie: DDS (Direct Digital Synthesis) princip, vícesměrová redukce MPR, digitální detektor FM, stereo demodulátor DS-DC, MDS+ D/A převodník; rozměry: 465x151x406mm; hmotnost: 13,1kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-440

model

SÍŤOVÁ FILTRACE

CLEAN POWER SUPPLY

PS-1250



síťová pračka - aktivní čistič napájení eliminuje šum a zkreslení THD, zajišťuje opravené a stabilní síťové napětí do výkonu 1kW max. pro 8 přístrojů; rozměry: 465x243x499mm; hmotnost: 41,3kg

příslušenství: napájecí kabel

CLEAN POWER SUPPLY

PS-550



síťová pračka - aktivní čistič napájení eliminuje šum a zkreslení THD, zajišťuje opravené a stabilní síťové napětí do výkonu 400W max. pro 6 přístrojů; rozměry: 465x181x396mm; hmotnost: 24kg

příslušenství: napájecí kabel

model

VOLITELNÉ MODULY

AD-2900



vestavný modul gramofonového korečního předzesilovače pro MC/MM přenosky určený pro C-2900/C-2450; samostatné obvody pro MC a MM; nastavení zátěže pro MC přenosku: 10/30/100/200/300Ω, pro MM: 47kΩ; nastavení zisku MC/MM; 2x samostatné vstupy RCA s individuálním nastavením; podporují i starší modely řady "C" s omezenou výbavou

AD-60



vestavný modul gramofonového korečního předzesilovače pro MC/MM přenosky určený pro C-2300/E-800/E-5000/E-650/E-4000/E-380/E-280; nastavení zátěže pro MC přenosku: 30/100/200/300Ω; zisk 66dB; MM: impedance 47kΩ; zisk 40dB; 1x vstup RCA; subsonický filtr: 25Hz - 12dB/oktávu; podporují i starší modely řady "C" a "E"

DAC-60



vestavný digitální modul určený pro C-2300/E-800/E-650/E-5000/E-4000/E-380/E-280; vstupy: 1x koaxiální (32kHz-192kHz/24-bit), 1x optický (32kHz-96kHz/24-bit), 1x USB 2.0 (DSD/2.8224MHz, 5.6448MHz, 11.2896MHz-pouze ASIO/1bit); PCM: 32kHz-384kHz/32-bit; podporují i starší modely řady "C" a "E"

model

MC Gramofonová přenoska

AC-6



Tělo MC přenosky z anodizovaného hliníku se zlacenou vrstvou; neodymium magnet N50; chvějka je z boru; výstupní úroveň 0,4mV; frekvenční rozsah 10Hz-50kHz; separace mezi kanály >30dB/1kHz; vnitřní impedance 1,8Ω; vyvážení kanálů 0,5dB/1kHz; doporučená impedance 100Ω a více; doporučená váha/tracking force: 1,9-2,2g; poddajnost 8 x 10-6cm/dyne na 100Hz; hmotnost 13,5g

AC-6/EX

náhradní chvějka pro AC-6

model	Kabely	
AL type RCA		AL-10 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x1m
		AL-15 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x1,5m
		AL-30 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x3m
		AL-50 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x5m
		AL-75 audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x7,5m
AL type XLR		ALC-10B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x1m
		ALC-15B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x1,5m
		ALC-30B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x3m
		ALC-50B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x5m
		ALC-75B audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x7,5m
ASL type RCA		ASL-10B audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x1m
		ASL-15B audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x1,5m
		ASL-30B audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x3m
		ASL-50B audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x5m
		ASL-75 audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x7,5m
ASLC type XLR		ASLC-10B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x1m
		ASLC-15B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x1,5m
		ASLC-30B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x3m
		ASLC-50B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x5m
		ASLC-75B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x7,5m
AHDL		AHDL-15 digitální kabel HS-LINK, délka 1,5m
		AHDL-30 digitální kabel HS-LINK, délka 3m

legenda

MOC maloobchodní doporučená cena za kus v Kč včetně DPH

RP - k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP / Recyklační poplatek viz níže.

- RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařízení a dle zák.č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

- výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

- v případě nejasnosti RP kontaktujte naše logistické oddělení.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v seznamu nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.